

PURELLO FIX & CLIC RIGID SPC

Moderne Bodenbeläge für einen praktischen Lebensstil



PURELLO	FIX 30 V	FIX 55 V	CLIC 30 V silento
Fußbodentyp	vollflächig verklebt	vollflächig verklebt	leise mit akustischer Unterlage
Gebrauchsklasse	23 – 31	33 – 42	23 – 31
Verschlussystem	–	–	Uniclic
Gesamtdicke	2,5 mm	2,5 mm	4 + 1 mm
Laufflächenschicht	0,30 mm	0,55 mm	0,30 mm
Maß	178 x 1219 mm	178 x 1219 mm	178 x 1219 mm
Gewicht	4,61 kg/m ²	4,61 kg/m ²	8,30 kg/m ²
Packung	18 Stücke / 3,90 m ²	18 Stücke / 3,90 m ²	10 Stücke / 2,17 m ²
Thermischer Widerstand	0,0174 m ² K/W	0,0174 m ² K/W	0,0278 m ² K/W



EN 14041: 2004

PURELLO FIX & CLIC RIGID SPC



FIX 30 V 31128 | **CLIC 30 V silento 35128** | Socket 2676
FIX 55 V 51128



FIX 30 V 31129 | **CLIC 30 V silento 35129** | Socket 2709
FIX 55 V 51129



FIX 30 V 31117 | **CLIC 30 V silento 35117** | Socket 0618



FIX 30 V 31143 | **CLIC 30 V silento 35143** | Socket 0622
FIX 55 V 51143



FIX 30 V 31115 | **CLIC 30 V silento 35115** | Socket 3172



FIX 30 V 31135 | **CLIC 30 V silento 35135** | Socket 2572



FIX 30 V 31116 | **CLIC 30 V silento 35116** | Socket 2647
FIX 55 V 51116




FIX 30 V 31131 | **CLIC 30 V silento 35131** | Socket 2709



FIX 30 V 31141 | **CLIC 30 V silento 35141**



FIX 30 V 31144 | **CLIC 30 V silento 35144** | Socket 0613
FIX 55 V 51144

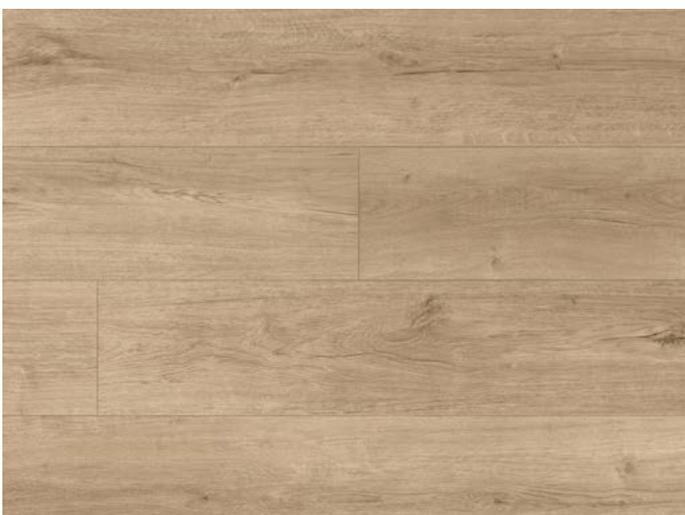

FIX 30 V 31118 | **CLIC 30 V silento 35118** | Socket 0618
FIX 55 V 51118



FIX 30 V 31126 | **CLIC 30 V silento 35126** | Socket 2433
FIX 55 V 51126



FIX 30 V 31138 | **CLIC 30 V silento 35138** | Socket 2655



FIX 30 V 31155 | **CLIC 30 V silento 35155** | Socket 0623
FIX 55 V 51155



FIX 30 V 31110 | **CLIC 30 V silento 35110** | Socket 2755



FIX 30 V 31124 | **CLIC 30 V silento 35124** | Socket 0627

Zubehör



Sockel PURELLO USL 60

Maß: 6 x 1,5 x 250 cm

Packung: 25 m



Moderne Bodenbeläge für einen praktischen Lebensstil



PURELLO

FIX 30 V / FIX 55 V



Die Bodenteile mit hoher Maßgenauigkeit und einer 0,30 mm dicken widerstandsfähigen Laufflächenschicht werden mittels LVT-Standard-technologie aus mehreren Vinylschichten hergestellt.

Zum Verkleben auf dem vorbereiteten Untergrund ist der SCHÖNOX Durocoll-Klebstoff geeignet.

PURELLO

CLIC 30 V silento RIGID SPC



Starre Teile mit hoher Maßgenauigkeit werden mit der modernsten RIGID SPC-Extrusionstechnologie aus reinem Vinyl und Kalkstein hergestellt. Sie sind selbst bei hohen Temperaturschwankungen des Bodenbelags **maßstabil**.

Silento – die integrierte 1 mm dicke Akustikschäumunterlage auf der Unterseite des Teiles haftet problemlos auf dem glatten Untergrund (für die Verlegung ist keine zusätzliche Unterlage erforderlich).

Der Montageverschluss des patentierten **Uniclic-Systems** am Rand der Bodenplatten ist **sehr präzise und fest**. Die Bodenplatten lassen sich einfach und schnell freihändig verlegen, ohne dass eine Fixierung erforderlich ist.



Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

PURELLO-Vinylbodenbeläge erreichen eine **höhere Qualität** als das übliche Angebot auf dem Markt.



Lange Lebensdauer und einfache Instandhaltung

Dank der PUR-Beschichtung sind die PURELLO-Vinylbodenteile an der Oberfläche **noch widerstandsfähiger und sehr leicht zu reinigen**. Damit reduzieren sie für ihre Nutzer den Wasser, Energie und Reinigungsmittelverbrauch.



Sehr kleiner Wärmewiderstand

Die PURELLO-Vinylbodenteile verhindern nicht die Wärmeübertragung aus der **Fußbodenheizung**. Für ihre Verlegung auf beheizten Fußböden gelten die üblichen Grundsätze.



Gesunde Umwelt

PURELLO-Vinylbodenteile erfüllen die Hygieneanforderungen der geltenden europäischen Normen. Sie enthalten keine recycelten Materialien und keine **Phthalat-Weichmacher**.



Authentisches Aussehen der Dekore

PURELLO-Dekore haben das natürliche Aussehen von Holzböden mit **perfekter Nachbildung von Eichenholz** in natürlichen und trendigen Farbtönen. Die Feinprägungen auf der Oberfläche und die leicht abgeschrägten Kanten der Bodenteile verstärken die getreue Illusion eines natürlichen Designs.



Bewährte Anwendungsbereiche

PURELLO-Vinylbodenteile eignen sich für den Einsatz in Innenräumen in allen Arten von **hochbelasteten Wohnbereichen und in mäßig belasteten Gewerbebereichen**.

PURELLO FIX & CLIC RIGID SPC

