

PURELLO FIX & CLIC RIGID SPC

Moderne Bodenbeläge für einen praktischen Lebensstil



PURELLO	FIX 30	FIX 30 V	FIX 55 V	CLIC 30 V silento
Fußbodentyp	vollflächig verklebt	vollflächig verklebt	vollflächig verklebt	leise mit akustischer Unterlage
Gebrauchsklasse	23 – 31	23 – 31	33 – 42	23 – 31
Verschlusssystem	–	–	–	Uniclic
Gesamtdicke	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	4 + 1 mm
Lauffläschenschicht	0,30 mm	0,30 mm	0,55 mm	0,30 mm
Maß	304 x 609 mm 470 x 1000 mm	178 x 1219 mm	178 x 1219 mm	178 x 1219 mm
Gewicht	4,61 kg/m ²	4,61 kg/m ²	4,61 kg/m ²	8,30 kg/m ²
Packung	18 Stücke / 3,34 m ² 6 Stücke / 2,82 m ²	18 Stücke / 3,90 m ²	18 Stücke / 3,90 m ²	10 Stücke / 2,17 m ²
Thermischer Widerstand	0,0174 m ² K/W	0,0174 m ² K/W	0,0174 m ² K/W	0,0278 m ² K/W (leise mit akustischer Unterlage)



PURELLO FIX & CLIC RIGID SPC



FIX 30 V 31128 | **CLIC 30 V silento 35128** | Sockel 2004
FIX 55 V 51128



FIX 30 V 31129 | **CLIC 30 V silento 35129** | Sockel 2661
FIX 55 V 51129



FIX 30 V 31117 | **CLIC 30 V silento 35117** | Sockel 4049



FIX 30 V 31116 | **CLIC 30 V silento 35116** | Sockel 2567
FIX 55 V 51116



FIX 30 V 31115 | **CLIC 30 V silento 35115** | Sockel 2035



FIX 30 V 31143 | **CLIC 30 V silento 35143** | Sockel 2586
FIX 55 V 51143



FIX 30 V 31135 | **CLIC 30 V silento 35135** | Sockel 3629



FIX 30 V 31120 | **CLIC 30 V silento 35120** | Sockel 3597



FIX 30 V 31141 | **CLIC 30 V silento** 35141 | Sockel 3624



FIX 30 V 31131 | **CLIC 30 V silento** 35131 | Sockel 2332



FIX 30 V 31118 | **CLIC 30 V silento** 35118 | Sockel 3776
FIX 55 V 51118



FIX 30 V 31138 | **CLIC 30 V silento** 35138 | Sockel 2726



FIX 30 V 31126 | **CLIC 30 V silento** 35126 | Sockel 2626
FIX 55 V 51126



FIX 30 V 31144 | **CLIC 30 V silento** 35144 | Sockel 4050
FIX 55 V 51144




FIX 30 V 31110 | **CLIC 30 V silento** 35110 | Sockel 3600



FIX 30 V 31124 | **CLIC 30 V silento** 35124 | Sockel 3470




FIX 30 V 31155 | **CLIC 30 V silento** 35155 | Sockel 3612
FIX 55 V 51155

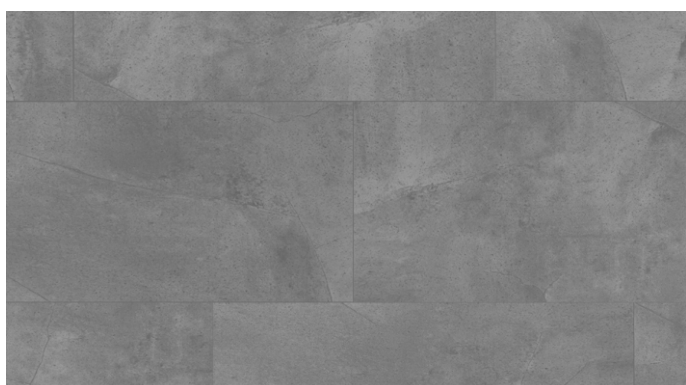

FIX 30 31195 (30 x 61 cm)


Sockel 1473

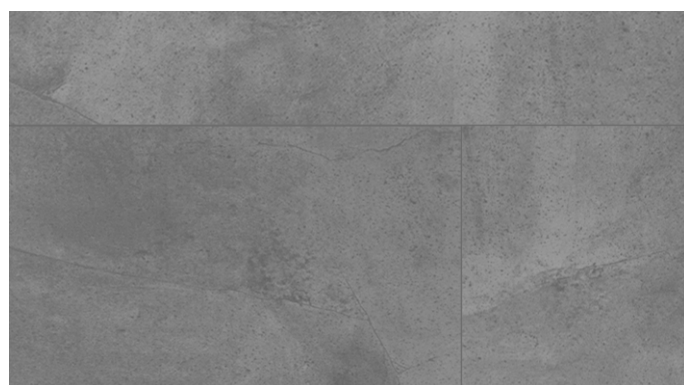

FIX 30 131195 (47 x 100 cm)

Sockel 1473

Zubehör



Sockel CUBU Pu60

- in Purello-Bodenbelagsfarbtönen
- Maß: 60 x 13 x 2500 mm



MAMUT GLUE Klebstoff

- Zum Kleben von Sockelleisten
- Verpackung: 290 ml Kartusche
- Verbrauch:
ca. 1 Kartusche / 15 - 20 m)



SCHÖNOX Durocoll Klebstoff

- Zum Verkleben von PURELLO FIX
- Verpackung: 3 kg und 14 kg
- Verbrauch:
ca. 1 kg / 4 m²



Klebstoffspachtel TKB A2 - 18 cm

- Für gleichmäßigen
Klebstoffauftrag
und -dosierung

Moderne Bodenbeläge für einen praktischen Lebensstil



PURELLO

FIX 30 / 30 V / 55 V



Die Bodenteile mit hoher Maßgenauigkeit und einer 0,30 mm dicken widerstandsfähigen Laufflächen-schicht werden mittels LVT-Standard-technologie aus mehreren Vinylschichten hergestellt.

Zum Verkleben auf dem vorbereiteten Untergrund ist der SCHÖNOX Durocoll-Klebstoff geeignet.



Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

PURELLO-Vinylbodenbeläge erreichen eine **höhere Qualität** als das übliche Angebot auf dem Markt.



Gesunde Umwelt

PURELLO-Vinylbodenteile erfüllen die Hygieneanforderungen der geltenden europäischen Normen. Sie enthalten keine recycelten Materialien und keine **Phthalat-Weichmacher**.



Lange Lebensdauer und einfache Instandhaltung

Dank der PUR-Beschichtung sind die PURELLO-Vinylbodenteile an der Oberfläche **noch widerstandsfähiger und sehr leicht zu reinigen**. Damit reduzieren sie für ihre Nutzer den Wasser, Energie und Reinigungsmittelverbrauch.



Authentisches Aussehen der Dekore

PURELLO-Dekore haben das natürliche Aussehen von Holzböden mit **perfekter Nachbildung von Eichenholz** in natürlichen und trendigen Farbtönen. Die Feinprägungen auf der Oberfläche und die leicht abgeschrägten Kanten der Bodenteile verstärken die getreue Illusion eines natürlichen Designs.

PURELLO

CLIC 30 V silento RIGID SPC



Starre Teile mit hoher Maßgenauigkeit werden mit der modernsten **RIGID SPC-Extrusionstechnologie** aus reinem Vinyl und Kalkstein hergestellt. Sie sind selbst bei hohen Temperaturschwankungen des Bodenbelags **maßstabil**.

Silento – die integrierte 1 mm dicke Akustikschaum-unterlage auf der Unterseite des Teiles haftet problemlos auf dem glatten Untergrund (für die Verlegung ist keine zusätzliche Unterlage erforderlich).

Der Montageverschluss des patentierten **Uniclic-Systems** am Rand der Bodenplatten ist **sehr präzise und fest**. Die Bodenplatten lassen sich einfach und schnell freihändig verlegen, ohne dass eine Fixierung erforderlich ist.



Sehr kleiner Wärmewiderstand

Die PURELLO-Vinylbodenteile verhindern nicht die Wärmeübertragung aus der **Fußbodenheizung**. Für ihre Verlegung auf beheizten Fußböden gelten die üblichen Grundsätze.



Bewährte Anwendungsbereiche

PURELLO-Vinylbodenteile eignen sich für den Einsatz in Innenräumen in allen Arten von **hochbelasteten Wohnbereichen und in mäßig belasteten Gewerbebereichen**.

PURELLO FIX & CLIC RIGID SPC

