

PURELLO FIX & CLIC RIGID SPC

moderní podlahy pro praktický životní styl



PURELLO	FIX 30	FIX 30 V	FIX 55 V	CLIC 30 V silento
Typ podlahy	celoplošně lepená	celoplošně lepená	celoplošně lepená	s akustickou podložkou
Užitná třída	23 – 31	23 – 31	33 – 42	23 – 31
Zámkový systém	–	–	–	Uniclic
Celková tloušťka	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	4 + 1 mm
Nášlapná vrstva	0,30 mm	0,30 mm	0,55 mm	0,30 mm
Rozměr	304 x 609 mm 470 x 1000 mm	178 x 1219 mm	178 x 1219 mm	178 x 1219 mm
Váha	4,61 kg/m ²	4,61 kg/m ²	4,61 kg/m ²	8,30 kg/m ²
Balení	18 ks / 3,34 m ² 6 ks / 2,82 m ²	18 ks / 3,90 m ²	18 ks / 3,90 m ²	10 ks / 2,17 m ²
Tepelný odpor	0,0174 m ² K/W	0,0174 m ² K/W	0,0174 m ² K/W	0,0278 m ² K/W (včetně akustické podložky)



EN 14041 : 2004

PURELLO FIX & CLIC RIGID SPC



FIX 30 V 31128 | **CLIC 30 V silento 35128** | sokl 2004
FIX 55 V 51128



FIX 30 V 31129 | **CLIC 30 V silento 35129** | sokl 2661
FIX 55 V 51129



FIX 30 V 31117 | **CLIC 30 V silento 35117** | sokl 4049



FIX 30 V 31116 | **CLIC 30 V silento 35116** | sokl 2567
FIX 55 V 51116



FIX 30 V 31115 | **CLIC 30 V silento 35115** | sokl 2035



FIX 30 V 31143 | **CLIC 30 V silento 35143** | sokl 2586
FIX 55 V 51143



FIX 30 V 31135 | **CLIC 30 V silento 35135** | sokl 3629



FIX 30 V 31120 | **CLIC 30 V silento 35120** | sokl 3597



FIX 30 V 31141 | **CLIC 30 V silento** 35141 | sokl 3624



FIX 30 V 31131 | **CLIC 30 V silento** 35131 | sokl 2332



FIX 30 V 31118 | **CLIC 30 V silento** 35118 | sokl 3776
FIX 55 V 51118



FIX 30 V 31138 | **CLIC 30 V silento** 35138 | sokl 2726



FIX 30 V 31126 | **CLIC 30 V silento** 35126 | sokl 2626
FIX 55 V 51126



FIX 30 V 31144 | **CLIC 30 V silento** 35144 | sokl 4050
FIX 55 V 51144




FIX 30 V 31110 | **CLIC 30 V silento** 35110 | sokl 3600




FIX 30 V 31124 | **CLIC 30 V silento** 35124 | sokl 3470



FIX 30 V 31155 | **CLIC 30 V silento** 35155 | sokl 3612
FIX 55 V 51155

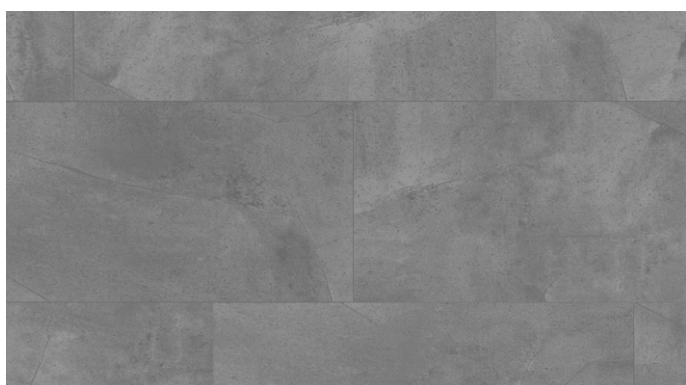


FIX 30 31195 (30 x 61 cm) sokl 1473

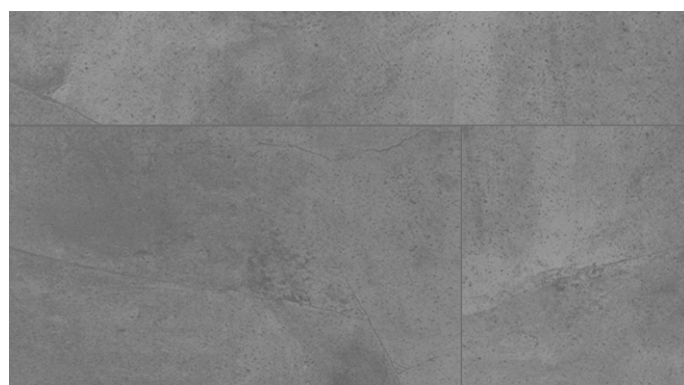

FIX 30 131195 (47 x 100 cm) sokl 1473

Příslušenství



Soklová lišta CUBU Pu60

- V odstínech podlah PURELLO
- Rozměr: 60 x 13 x 2500 mm



Tekuté hřebíky MAMUT GLUE

- Pro lepení soklových lišt
- Balení: 290 ml
- Spotřeba:
ca 1 kartuše / 15 - 20 bm



Lepidlo SCHÖNOX Durocoll

- Pro lepení PURELLO FIX
- Balení: 3 kg a 14 kg
- Spotřeba: ca 1 kg / 4 m²



Stěrka na lepidlo TKB A2 - 18 cm

- Pro rovnoměrné nanášení
a dávkování lepidla

Moderní podlahy pro praktický životní styl



PURELLO

FIX 30 / 30 V / 55 V



Dílce s vysokou rozměrovou přesností jsou vyrobené standardní technologií LVT z více vrstev vinylu.

Pro lepení na připravený podklad je vhodné lepidlo SCHÖNOX Durocoll.



**Vynikající poměr
kvality a ceny**

Vinylové podlahoviny
PURELLO dosahují
nadstandardní kvality oproti
obvyklé nabídce na trhu.



**Zdravé
prostředí**

Vinylové dílce PURELLO splňují
hygienické požadavky platných
evropských norem. Neobsahují
žádné recyklované materiály
ani **ftalátová změkčovadla**.



**Dlouhá životnost
a snadná údržba**

Díky povrchové úpravě PUR
jsou vinylové dílce PURELLO
na povrchu ještě **odolnější
a velmi snadno se udržují
čisté**. Snižují tak svým
uživatelům spotřebu vody,
energií a čistících prostředků.



**Autentický
vzhled dekorů**

Dekory PURELLO mají přirozený
vzhled dřevěných podlah
s **dokonalou reprodukcí dřevin
dubu** v přírodních i trendových
odstínech. Jemný embossing
na povrchu společně s lehce
zkosenými hranami dílců umocňují
věrnou iluzi přírodního designu.

PURELLO

CLIC 30 V silento RIGID SPC



Tuhé dílce s vysokou rozměrovou přesností
jsou vyrobené nejmodernější technologií
extrudovaného **RIGID SPC** z čistého vinylu
a vápence. Jsou **rozměrově stabilní**
i při výrazných změnách teplot podlahoviny.

Silento - integrovaná podložka z akustické
pěny tl. 1 mm na spodní straně dílce snadno
přilne k hladkému podkladu
(montáž nevyžaduje žádné další podložky).

Montážní zámky patentovaného systému
Uniclic po obvodu dílců jsou **velmi přesné
a pevné**. Dílce se snadno a rychle instalují
na volno bez potřeby fixace.



**Velmi nízký
tepelný odpor**

Vinylové dílce PURELLO
nebrání prostupu tepla
z **podlahového vytápění**.
Pro jejich instalaci
na vytápěné podlahy platí
obvyklé zásady.



**Osvědčené
oblasti použití**

Vinylové dílce PURELLO jsou
vhodné k použití uvnitř budov
do všech typů **obytných prostorů
s vysokou zátěží a do komerčních
prostorů s mírnou zátěží**.

PURELLO FIX & CLIC RIGID SPC

